


F

Jointes et bandes d'arrêts d'eau

Joint d'arrêt d'eau

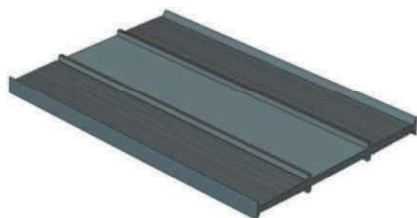

Profilé PVC souple assurant l'étanchéité des joints aux reprises de bétonnage

Référence	Dimension	Conditionnement
JW150	Hauteur 150 mm	Le rouleau de 25 ml
JW200	Hauteur 200 mm	Le rouleau de 25 ml



Joint d'arrêt d'eau avec dilatation

Profilé PVC souple avec anneau de dilatation interne assurant l'étanchéité des joints aux reprises de bétonnage

Référence	Dimension	Conditionnement
JWA200	Hauteur 200 mm	Le rouleau de 25 ml

Normes




Caractéristique	Séries avec et sans anneau
Dureté	70 + / - 5
Densité	1,33 + / - 0,03g / m3
Charge à la rupture	>10 N / mm2
Allongement à la rupture	>250 %
Résistance chimique	UV , eaux douces , salées et résiduares , agents alcalins , acides et bases diluées

Bandes d'arrêt d'eau



Profilé PVC rigide pour l'étanchéité de reprise voile/dallage
Résistant aux solutions acides, alcalines

Référence	Dimension	Conditionnement
SI80	Hauteur 80 mm	Rouleau de 50 ml
SI120	Hauteur 120 mm	Rouleau de 50 ml
SIOMEGA	Crochet hauteur 170 mm	Pièce

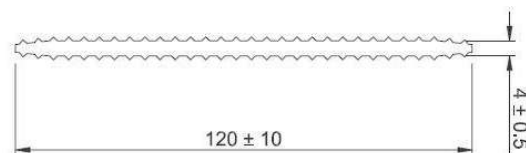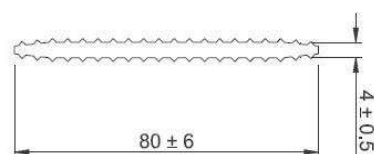
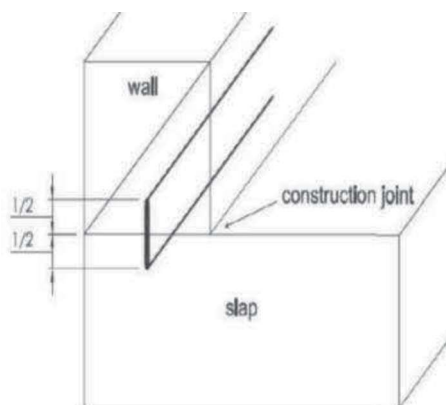


Matériau	PVC Souple	Norme d'essai
Dureté Shore A	75 + 5	DIN 53505
Densité	1,33 + 0,03 g/m3	ISO R 1183
Résistance à la traction	> 8 N/mm2	DIN EN ISO 5272
Elongation à la rupture	> 275 %	DIN EN ISO 5242
Linear tolérance	+ 0,7%	DIN 16941
Classement feu	B2	B2
Composition du matériau	Exempt de plomb , cadmium et formaldéhyde Adapté à un usage en extérieur	Exempt de plomb , cadmium et formaldéhyde Adapté à un usage en extérieur

Joint Hydro gonflant bentonite



Référence	Dimension	Conditionnement
JHB2510	Epaisseur 20x10 mm	Carton de 54 ml
JHB2520	Epaisseur 20x25 mm	Carton de 30 ml
JHBCAGE	Cage - longueur 1,00 ml	Carton de 30 ml
JHCC	Colle pour joint hydro – cartouche de 310 ml	Pièce

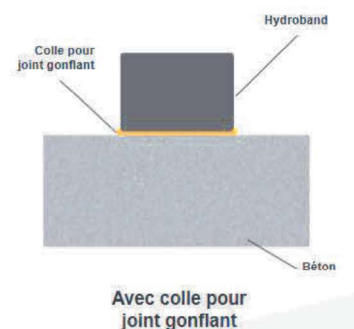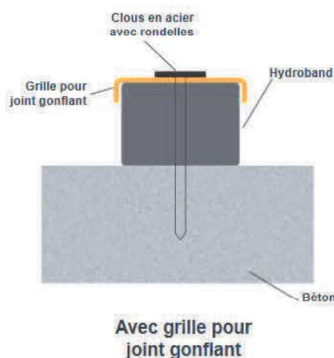

Mastic hydro gonflant

Référence	Désignation	Conditionnement
JHC	Cartouche de 310 ml	Carton de 12 cartouches

Résistances

Milieu	Résistant	Non résistant
Liquides alcalins	V	
Urée	V	
Lisiers / Purins	V	
Biogaz	V	
Radon	V	
Substances fermentées	V	
Substances compostées	V	
Eaux usées	V	
Essence / Diesel / Fioul		X





Silicone

Référence	Désignation	Conditionnement
MSAT	Acrylique gris – cartouche 310 ml	Carton de 12 cartouches
SNT	Neutre translucide – Cartouche 310 ml	Carton de 20 cartouches



Silicone colle

Mastic hybride de collage et de jointement*

Référence	Désignation	Conditionnement
SCG	HP522 – cartouche 310 ml	Carton de 12 cartouches

*Plusieurs coloris disponible



Mousse PU

Mousse expansive à base de Polyuréthane

Référence	Désignation	Conditionnement
MPU	Bombe de 750 ml	Carton de 12 Bombes



Accessoires

Référence	Désignation	Conditionnement
NPU	Nettoyant pistolet – bombe de 500 ml	Pièce
PMPUW	Pistolet mousse renforcé	Pièce
PSTAJ	Pistolet squelette	Pièce



Fond de joint rond



Référence	Dimension	Conditionnement
FJ10	Ø10 mm	Carton de 600 ml
FJ20	Ø20 mm	Carton de 150 ml
FJ30	Ø30 mm	Carton de 180 ml
FJ40	Ø40 mm	Carton de 120 ml
FJ50	Ø50 mm	Carton de 84 ml

Description :

AZ102 est un profilé de section circulaire en mousse de polyéthylène à cellules fermées

Domaines d'application :

AZ102 s'utilise comme dans la réalisation de tous types de joints d'étanchéité dans la construction, conformément à la définition du fond de joint, dont le rôle est, selon la norme NF P 85-210-1 et le DTU44,1 de :

- Délimiter la profondeur du mastic
- Permettre le serrage du mastic lors de la mise en œuvre

Sa surface qui constitue la 3^e face du joint, ne doit pas gêner la déformation du produit de calfeutrement. Le fond de joint doit être un matériau compressible et élastique, tout en étant capable de résister aux pressions développées lors du serrage du mastic.

Il doit rester imputrescible à l'humidité et être compatible avec le mastic à venir et le primaire éventuel et ne pas gêner les déformations du mastic.

La section du fond de joint, supérieure à la largeur initiale du joint à surfaces parallèles.

Fond de joint mousse autocollant



Référence	Largeur – épaisseur - longueur	Conditionnement
FJPU15X15	15 mm - 15 mm – 10,00 ml	Carton de 36 rouleaux
FJPU20X20	20 mm - 20 mm – 10,00 ml	Carton de 26 rouleaux
FJPU30X30	30 mm - 30 mm – 5,00 ml	Carton de 66 rouleaux

Description :

AZ258 est une bande de mousse polyuréthane polyester à cellules ouvertes, recouverte sur une face d'un adhésif acrylique avec trame anti-allongement

Domaines d'application :

AZ102 s'utilise comme :

- Fond de joint avant mastic
- Joint d'étanchéité à l'air et à la poussière
- Joint de retenue de laitance dans les coffrages

Joint d'étanchéité MI 300



Référence	Largeur – Expansion - longueur	Conditionnement
IMPR15X15	15 mm - 15 mm – 18,00 ml	Carton de 20 rouleaux
IMPR15X30	15 mm - 30 mm – 7,00 ml	Carton de 20 rouleaux
IMPR20X20	20 mm - 20 mm – 13,00 ml	Carton de 15 rouleaux
IMPR30X30	30 mm - 30 mm – 7,00 ml	Carton de 10 rouleaux
IMPR40X40	40 mm - 40 mm - 5,50 ml	Carton de 7 rouleaux

Description :

MI300 est une mousse de polyuréthane à cellules ouvertes, imprégnée à cœur d'une résine acrylique stable (exemple de cire et de bitume), qui lui confère ses principales propriétés : étanchéité à la pluie battante 300 Pa Classe 2, performances acoustiques.

MI300 est adhésivée sur une face pour faciliter la pose

Domaines d'application :

MI300 est destinée à réaliser la deuxième barrière d'étanchéité d'un joint à deux étages et doit toujours être protégé des UV.

MI300 est utilisable dans de nombreux domaines tels que : maçonnerie traditionnelle, bardages, préfabrication lourde ou légère.

MI300 peut également être utilisé en fond de joints autour des menuiseries extérieures bois, métal, PVC.

MI300 sera alors obligatoirement recouvert d'un mastic.

Joint d'étanchéité MI 600



Référence	Largeur – Plage utilisation - longueur	Conditionnement
MI60010-20	20 mm – 10 à 20 mm – 4,50 ml	Carton de 12 rouleaux
MI60010-22	25 mm – 10 à 22 mm – 4,50 ml	Carton de 8 rouleaux
MI60013-29	30 mm – 13 à 29 mm – 5,20 ml	Carton de 10 rouleaux
MI60017-36	36 mm – 17 à 36 mm – 4,00 ml	Carton de 8 rouleaux
MI60024-40	40 mm – 24 à 40 mm – 2,70 ml	Carton de 7 rouleaux
MI60039-54	50 mm – 39 à 54 mm – 2,20 ml	Carton de 5 rouleaux

Description :

MI600 est un système d'étanchéité à base de mousse polyuréthane à cellules ouvertes imprégnées à cœur d'un mélange stable de résines synthétiques (sans cire ni bitume).

MI600 se présente en rouleaux pré-comprimés sur mandrin carton.

MI600 est compatible avec la plupart des produits courant utilisés dans la construction : béton, béton cellulaire, tuile, bois, PVC rigide, fer, acier, cuivre, pierre calcaire...

MI600 n'est pas compatible avec les produits solvantés, sauf après évaporation totale des solvants.

Jointes et bandes d'arrêts d'eau



Bourrelet coupe-feu

Référence	Diamètre	Conditionnement
BCF20	Ø20 mm	Carton de 50 ml
BCF30	Ø30 mm	Carton de 30 ml
BCF40	Ø40 mm	Carton de 30 ml
BCF50	Ø50 mm	Carton de 25 ml
BCF60	Ø60 mm	Carton de 25 ml
BCF90	Ø90 mm	Carton de 10 ml

Description :

Bourrelet coupe-feu cylindrique, composé de laine de roche gainée de fils de verres souples, servant à calfeutrer les joints de dilatation coupe-feu jusqu'à 4 heures, entre éléments de maçonnerie, en voile et dalle, exposés ou non directement côté feu. S'utilise seul ou revêtu de FS703

Avantages

- Grande régularité de fabrication
- Peut épouser toute forme de joints, dans différents plans
- Découpe facile

Colle coupe-feu



Référence	Désignation	Conditionnement
CCF	Seau de 7 kg	Pièce

Description :

FO144 est une colle réfractaire mono-composant à base de silicate se présentant sous forme de pâte prête à l'emploi destinée au collage des matériaux utilisés dans le domaine coupe-feu et résistant jusqu'à des températures de +1000°C

Avantages

- Excellente résistance aux températures élevées
- Prise rapide
- Excellente adhérence

Silicone coupe-feu



Référence	Désignation	Conditionnement
MCF	Cartouche de 310 ml	Carton de 12 cartouches

Description :

Mastic résistant au feu destiné à la réalisation de joints coupe-feu dans la construction de l'industrie : joints de vitrage, fenêtres, portes, cloisons, façades béton coupe-feu

Avantages

- Tenue au feu 4 heures, PV essai EFR-14-001723
- Label SNJF façades et vitrages
- Pour joints statiques et dynamiques

Mousse PU coupe-feu



Référence	Désignation	Conditionnement
MCF2H	Bombe de 750 ml	Carton de 12 bombes

Description :

FF197 est une mousse polyuréthane mono-composant de haute qualité, qui s'expande et durcit avec l'humidité de l'air et du support. Elle est ignifugée, et convient très bien sur tous les supports rencontrés dans la construction. Cet aérosol est équipé d'un système innovant en 2 et 1, permettant une utilisation manuelle ET pistolable de l'aérosol

Avantages

- Résiste au feu jusqu'à 4 heures
- Excellente stabilité dimensionnelle
- ETE 20/1338 et PV n°07-A-372 avec classement de résistance au feu selon EN 13501-2