

A

Boîte d'attentes et reprise de bétonnage

Boîte d'attentes et reprise de bétonnage



Boîtes d'attentes

Fers à béton (normés AFCAB B500B) en attentes dans un boîtier en tôle avec un couvercle étanche en polypropylène ou métal.

Disponible sous plusieurs formes : attentes simples, doubles, inversées, corbeaux, en 40/53/61xØ ou longueurs spécifiques.

Fers de diamètre 6 à 12 mm.

Chaque utilisation de la boîte d'attentes doit être vérifiée par un bureau d'études.



Largeur boîtier	Epaisseur boîtier	Ø acier	Espacement	Largeur étrier	Hauteur étrier	Mètres linéaires / Rack
60 mm	30 mm	6	150 mm	50 mm	110 mm	554,40
60 mm	30 mm	6	200 mm	50 mm	110 mm	554,40
60 mm	40 mm	8	150 mm	50 mm	110 mm	518,40
60 mm	40 mm	8	200 mm	50 mm	110 mm	604,80




Largeur boîtier	Epaisseur boîtier	Ø acier	Espacement	Largeur étrier	Hauteur étrier	Mètres linéaires / Rack
100 mm	30 mm	6	150 mm	80 mm	110 mm	400,40
100 mm	30 mm	6	200 mm	80 mm	110 mm	400,40
100 mm	30 mm	8	150 mm	80 mm	110 mm	400,40
100 mm	30 mm	8	200 mm	80 mm	110 mm	400,40
100 mm	30 mm	10	150 mm	80 mm	110 mm	286,00
100 mm	30 mm	10	200 mm	80 mm	110 mm	343,20



Boîte d'attentes et reprise de bétonnage



Largeur boîtier	Epaisseur boîtier	Ø acier	Espacement	Largeur étrier	Hauteur étrier	Mètres linéaires / Rack
120 mm	30 mm	6	150 mm	100 mm	110 mm	354,20
120 mm	30 mm	6	200 mm	100 mm	110 mm	354,20
120 mm	30 mm	8	150 mm	100 mm	110 mm	354,20
120 mm	30 mm	8	200 mm	100 mm	110 mm	354,20
120 mm	30 mm	10	150 mm	100 mm	110 mm	253,00
120 mm	30 mm	10	200 mm	100 mm	110 mm	354,20



Largeur boîtier	Epaisseur boîtier	Ø acier	Espacement	Largeur étrier	Hauteur étrier	Mètres linéaires / Rack
150 mm	30 mm	8	150 mm	130 mm	110 mm	220,00
150 mm	30 mm	8	200 mm	130 mm	110 mm	220,00
150 mm	30 mm	10	150 mm	130 mm	110 mm	220,00
150 mm	30 mm	10	200 mm	130 mm	110 mm	220,00

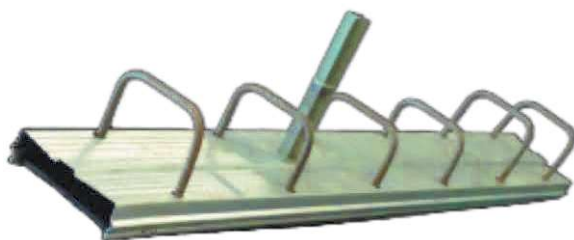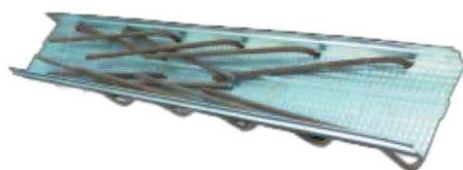

AFCAB
BOÎTES D'ATTENTE
POUR LE
BÉTON ARMÉ

Boîte d'attentes et reprise de bétonnage

Coulisses à crochets



Boîtes d'attentes vides pour la reprise de murs maçonnés sur murs branchés avec fers à béton amovibles

Référence	Désignation	Conditionnement
CAC	Boîte de 2,20 ml	La boîte
CC60	Crochet Ø 6 mm	Le sac de 250 pièces

Entretoises plastique pour boîtes d'attentes



Référence	Dimension	Conditionnement
EPBP	Pour boîtes couvercle polypro – longueur 20 cm	Le sac de 200 pièces
EPBP30	Pour boîtes couvercle polypro – longueur 30 cm	Le sac de 200 pièces
EPBM	Pour boîtes couvercle métal – longueur 20 cm	Le sac de 200 pièces
EPBM25	Pour boîtes couvercle métal – longueur 30 cm	Le sac de 200 pièces

Bandes magnétiques



Référence	Dimension	Conditionnement
AIMB	Lg 60cm / Larg 8 cm / Ep 3mm	Pièce

Aimants pour boîtes d'attentes

Aimants pour boîtes d'attentes couvercle polypropylène



Référence	Dimension	Conditionnement
AIM06S	Largeur 6 cm	Pièce
AIM10S	Largeur 10 cm	Pièce
AIM13S	Largeur 13 cm	Pièce
AIM06D	Largeur 6 cm – jonction	Pièce
AIM10D	Largeur 10 cm – jonction	Pièce
AIM13D	Largeur 13 cm – jonction	Pièce
AIMCAV10	Aimant cavalier de 10 cm	Pièce

Boîte d'attentes et reprise de bétonnage



Métal déployé

Plaques de métal galvanisé pour les arrêts de bétonnage

Référence	Dimension	Conditionnement
NMD80	60 cm x 2,50 ml	Botte de 30 m ²



Métal déployé cartonné

Référence	Dimension	Conditionnement
NMD80	60 cm x 2,50 ml	Botte de 30 m ²



Tubes nervurés métalliques

Tubes servant à réaliser des réservations dans le béton armé, permettant l'ancrage ultérieur de divers éléments. Habituellement, les tubes sont remplis de mortier de scellement.

Référence	Dimension	Conditionnement
ANKROBOX50	Ø50 mm – longueur 3,00 ml	Barre de 3,00 ml
ANKROBOX60	Ø60 mm – longueur 3,00 ml	Barre de 3,00 ml
ANKROBOX80	Ø80 mm – longueur 3,00 ml	Barre de 3,00 ml
ANKROBOX100	Ø100 mm – longueur 3,00 ml	Barre de 3,00 ml
ANKROBOX150	Ø150 mm – longueur 3,00 ml	Barre de 3,00 ml

Goujons inox et gaines

Éléments pour la liaison d'ouvrages en béton armé désolidarisés permettant d'unir les mouvements des bâtiments



Référence	Désignation	Conditionnement
IJ20GA4	Goujon Stacon inox LD20-A4	Pièce
IJ20GS	Gaine Stacon inox LD20-S	Pièce
IJ20GP	Gaine Stacon plastique LD20-P	Pièce
IJ20GSQ	Gaine Stacon inox à débattement LD20-QS	Pièce

Calcul de vos besoins auprès du BE de notre fournisseur

Boîte d'attentes et reprise de bétonnage

Liens métal doubles

Lien en acier cuivré renforcé, les fils sont doublés lors du pliage



Référence	Désignation	Conditionnement
LMD12	Longueur 12 cm – fil doublé	Carton de 5x1000 pièces
LMD14	Longueur 14 cm – fil doublé	Carton de 5x1000 pièces
LMD16	Longueur 16 cm – fil doublé	Carton de 5x1000 pièces



Liens métal simples 2 boucles

Référence	Désignation	Conditionnement
LMS121000	Longueur 12 cm	Bobine de 1000 pièces
LMS14	Longueur 14 cm	Bobine de 5000 pièces
LMS16	Longueur 16 cm	Bobine de 5000 pièces



Lieur automatique

Outil pour la mise en œuvre des liens à boucles

Référence	Dimension	Conditionnement
LMDLI	Longueur 30 cm	Pièce



Seau de fil recuit

Référence	Désignation	Conditionnement
LMSFR	Bobineau Ø1,4 mm	Seau 20 kg

Machines à ligaturer



Référence	Désignation	Conditionnement
RB398	Appareil à ligaturer MAX RB398S	Pièce
LMPISTO	Bobine de fil pour RB398S	Carton de 50 pièces

Machines à ligaturer MAX RB398S :

- ♦ 20 à 39 mm
- ♦ 0,9s/ ligature
- ♦ Jusqu'à 120 ligatures/bobine
- ♦ Batterie Lion 14,4V 5,0Ah
- ♦ Poids 2,3 kg
- ♦ Venue en coffret avec chargeur et deux batteries



Référence	Désignation	Conditionnement
RB218	Appareil à ligaturer MAX RB218	Pièce
LMPISTO	Bobine de fil pour RB218	Carton de 50 pièces

Machines à ligaturer MAX RB218 :

- ♦ 9 à 21 mm
- ♦ 0,9s/ ligature
- ♦ Jusqu'à 210 ligatures/bobine
- ♦ Batterie Lion 14,4V 5,0Ah
- ♦ Poids 2,4 kg
- ♦ Venue en coffret avec chargeur et deux batteries



Machines à ligaturer



Référence	Désignation	Conditionnement
RB443	Appareil à ligaturer MAX RB443	Pièce
LMPISTO441T	Bobine de fil pour RB443	Carton de 30 pièces

Machines à ligaturer MAX RB443 :

- ♦ 20 à 44 mm
- ♦ 0,5s/ ligature
- ♦ Jusqu'à 265 ligatures/bobine
- ♦ Batterie Lion 14,4V 5,0Ah
- ♦ Poids 2,5 kg
- ♦ Vendue en coffret avec chargeur et deux batteries



Référence	Désignation	Conditionnement
RB611T	Appareil à ligaturer MAX RB611	Pièce
LMPISTO441T	Bobine de fil double pour RB611	Carton de 30 pièces

Machines à ligaturer MAX RB611T :

- ♦ 32 à 61 mm
- ♦ 0,7s/ ligature
- ♦ Jusqu'à 205 ligatures/bobine
- ♦ Batterie Lion 14,4V 5,0Ah
- ♦ Poids 2,5 kg
- ♦ Vendue en coffret avec chargeur et deux batteries



Référence	Désignation	Conditionnement
LMPISTOM	Bobine de fil pour machines Makita	Carton de 50 pièces


Cisaille pour fers à béton



Référence	Désignation	Conditionnement
WMC80	Cisaille sur batterie WMC80	Pièce
WMC80JC	Jeu de couteaux pour WMC80	Pièce

Cisaille MAX WMC80 :

- ♦ Acier de 3 à 8mm
- ♦ 0,7s/ coupe
- ♦ Jusqu'à 1000 coupes/charge
- ♦ Batterie Lion 14,4V 5,0Ah
- ♦ Poids 2,8 kg batterie incluse
- ♦ Machine vendue nue avec un jeu de couteaux

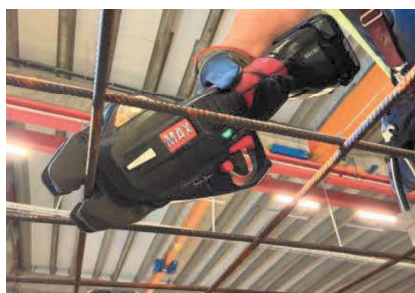

Accessoires MAX

Référence	Désignation	Conditionnement
RB398CHAR	Chargeur de batterie MAX	Pièce
PDPJ99942	Batterie Lithium 14,4v MAX	Pièce

